


Monteringsanvisning för basketstativ

Modell Street-Master 652810,11,13,14 Goliath 652812

Dato:08-08-2008
Rev. d. 11-08-2010 LN

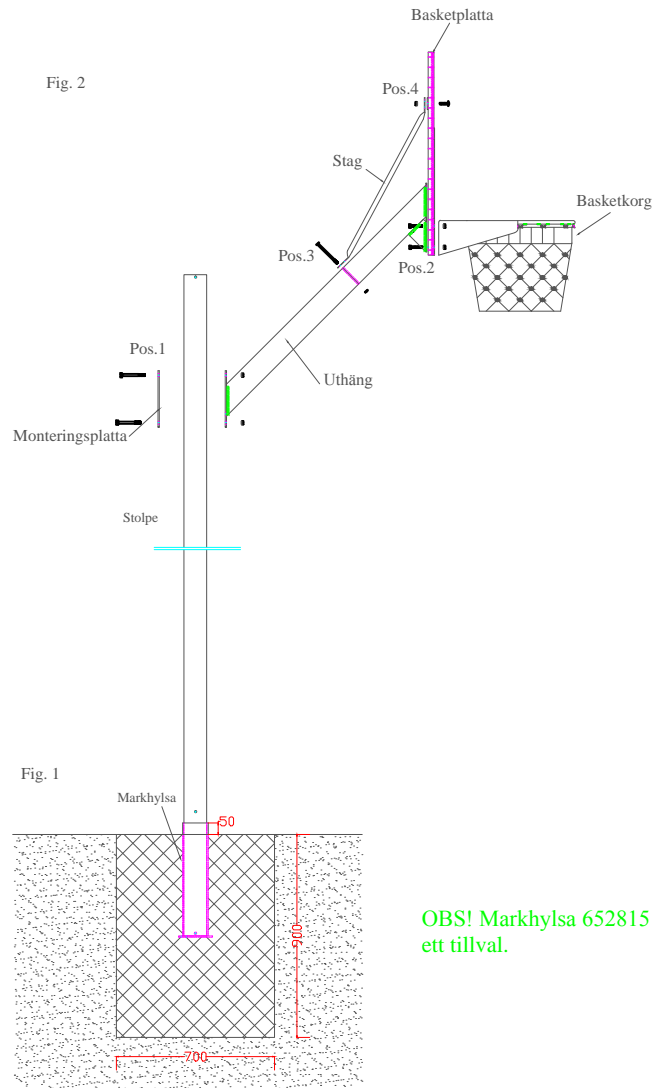

OBS! Markhylsa 652815 är ett tillval.

Stycklista:

- 1 st Stolpe 100x100x3000 mm
- 1 st Uthäng 900 mm
- 2 st Stag 910 mm
- 1 st Monteringsplatta
- 1 st Basketplatta
- 1 st Basketkorg
- 1 st Basketnät
- 4 st Bultar 12x130 mm till uthäng
- 4 st Bultar 10x70 mm till korg vid fiberplatta
- 2 st Bultar 10x25 mm till stag vid Goliathplatta
- 4 st Bultar 10x45 mm till korg vid träplatta
- 1 st Bult 8x120 mm till stag vid uthäng
- 2 st Vagnsbultar 8x35 mm till stag vid träplatta
- 2 st Bultar 8x70 mm till stag vid fiberplatta
- 4 st Låsmuttrar 12 mm
- 3 st Låsmuttrar 8 mm
- 10 st Låsmuttrar 10 mm
- 2 st muttrar 8 mm
- 4 st Brickor 12 mm
- 5 st Brickor 8 mm
- 10 st Brickor 10 mm
- 1 st Ändpropp 100x100 mm

1. Förbered marken med att gräva ut ytan där basketstativet ska stå.
Rekommenderad gjutning är 70x70x90 cm.
Gjut fast ev. markhylsa.
 2. Montera uthänget på stolpen med monteringsplattan.
Använd 12x130 mm bult, bricka och låsmutter.
Spänn inte helt fast. FIG 2 pos 1.
 3. Montera platta och korg på uthäng
Använd 10x70 mm bult, bricka och låsmutter (pos 2)
Montera stag på uthänget
Använd 8x120 mm bult, bricka och låsmutter (pos 3)
Ände på stag vrids så de passar i hålen på basketplattan.
Använd 10x25 mm bult, bricka och mutter (pos 4).
 4. Flytta uthäng till önskad höjd
Spänn fast med monteringsplattan
- Seniorhöjd är 305 cm till ringens överkant
Juniorhöjd är 260 cm till ringens överkant